

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ



РАЗНОСТЬ ДАВЛЕНИЙ

PR-50

I/II/III

- » Верхний предел измерений 2,5 МПа
- » Минимальная ширина диапазона 1 кПа
- » Предел допускаемой приведенной погрешности:
 $\pm 0,3\%$
- » Выходной сигнал:
 - 4...20 мА
 - 0...5 мА
 - 0...20 мА
 - 0...10 В




Преобразователь **PR-50** предназначен для измерения разности давлений газов, паров и жидкостей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Варианты исполнения электронной части и способы электрического подключения более подробно см. в разделе I/IV/II

ТИП ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОЦЕССУ

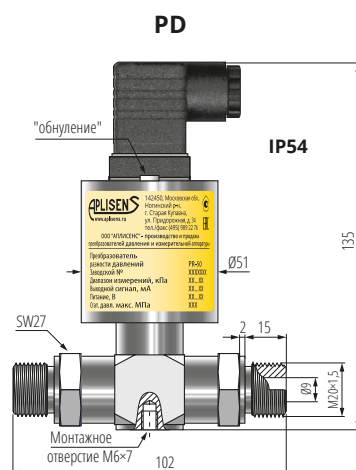


Измерительным элементом является пьезорезистивная монолитная кремниевая структура, встроенная в приёмник давлений, отделенный от измеряемой среды разделительными мембранами и заполненный специальной жидкостью. Электронная схема находится в корпусе со степенью защиты **IP54**. Электрическое присоединение осуществляется с помощью штепсельного разъёма **DIN 43650**.

КОНСТРУКЦИЯ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ PR-50

Диапазон измерений (ДИ)	Допускаемая перегрузка	Предел допускаемой приведенной погрешности				
		Основная	Дополнительная			
		в диапазоне окружающей среды от +15 до +25 °С	вызванная изменением окружающей среды	вызванная изменением статического давления		
кПа	кПа	% (ДИ)	% (ДИ) / 10 °С	% (ДИ) / 1 МПа		
Любая ширина диапазона измерений в пределах от 1 кПа до 2500 кПа						
от 0...1 до 0...10	50	±0,5	±0,3 max ±0,4	±0,1		
от 0...10 до 0...40	200		±0,2 max ±0,4			
от 0...40 до 0...2500	ДИ x 3 max 3400	±0,3				
Диапазон термокомпенсации						
Стандартное исполнение, °С			0...+70			
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности						
Вызванная изменением напряжения питания, % (ДИ) / В			±0,005			
Гистерезис, повторяемость						
Стандартное исполнение, %			0,05			
КОНСТРУКЦИЯ PR-50						
по типу электрического присоединения						
Степень защиты оболочки			PD			
Стандартное исполнение			IP54			
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ PR-50						
Диапазон температур окружающей среды						
Стандартное исполнение, °С			-40...+80			
Диапазон температур среды измерения						
Стандартное измерение, °С			-40...+120			
Измерение с использованием мембранного разделителя, либо импульсной трубки, °С			свыше +120			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ PR-50						
по выходному сигналу						
Выходной сигнал			4...20 мА	0...5 мА	0...20 мА	0...10 В
Аналоговый токовый, мА		(двухпроводная линия связи)	4...20	-	-	-
Аналоговый токовый, мА		(трехпроводная линия связи)	-	0...5	0...20	-
Аналоговый напряжение, В			-	-	-	0...10
Напряжение питания постоянного тока						
Стандартное исполнение, В			10...36	13...39		
Активное сопротивление нагрузки						
Стандартное исполнение, Ом		U_n - напряжение питания, В U_{min} - мин. напряжение питания, В	$R = \frac{U_n - U_{min}}{0,02 \text{ А}}$		≥20000	

МОНТАЖ



Ниппель S (SO) с гайкой типа C

см. в разделе III/.../...

Учитывая небольшую массу, преобразователь монтируется непосредственно на импульсных трубках. Для подключения импульса можно использовать ниппель **S (SO)** с гайкой **типа C**. При монтаже на конструкции можно использовать резьбовое отверстие **M6x7**. Для монтажа в любом положении на **трубе Ø25** предлагается полный комплект крепления производства фирмы **APLISENS®**.

НАСТРОЙКА, КАЛИБРОВКА

Пользователь с помощью потенциометров имеет возможность корректировки „нуля“ и диапазона в пределах **до ±10%** без взаимодействия настроек. Доступ к внешней регулировке „нуля“ находится под резиновой пробкой в верхней части корпуса преобразователя. Калибровка диапазона измерения возможна после снятия корпуса.

КОД ЗАКАЗА PR-50

МОДЕЛЬ:	/AAA	/BBB	/CC=CC	/DD=DD	/EE=EE	/FFF	/RU
Преобразователь давления измерительный	PR-50						
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:							
Дополнительная тренировка прибора для увеличения надежности	/Q...						
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ:	/BBB						
Любая ширина диапазона измерений в пределах от 1 кПа до 2500 кПа	/... + ...						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ:	/DD=DD						
Аналоговый, ток 4...20 мА (двухпроводная линия связи)	(по умолчанию)						
Аналоговый, ток 0...5 мА (трехпроводная линия связи)	/O±5 мА						
Аналоговый, ток 0...20 мА (трехпроводная линия связи)	/O±20 мА						
Аналоговый, напряжение 0...10 В (трехпроводная линия связи)	/O±10 В						
СТРАНА ПРИМЕНЕНИЯ:	/RU						
Сертификаты, руководства, паспорта, маркировка, первичная поверка - РФ	/RU						

ПРИМЕР:

PR-50 /O±100 кПа /O±20 мА /RU