# Сетевой блок питания типа ZL-24-08




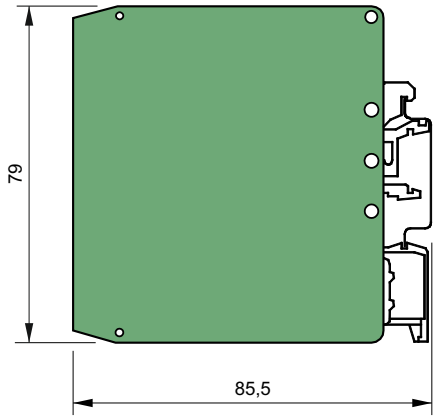





Лицевая сторона ZL-24-08

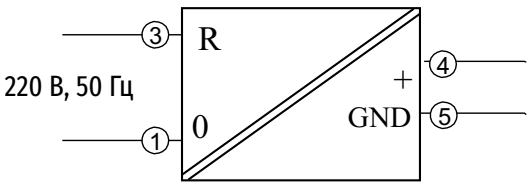


Схема электрических присоединений

- ✓ Максимальный выходной ток **800** мА
- ✓ Светодиодная индикация выходного напряжения
- ✓ Защита от перегрузки и короткого замыкания
- ✓ Защита от перенапряжения
- ✓ Возможность монтажа на **DIN** рейке **(TS35, TS32)**

## Назначение

Сетевой блок питания ZL-24-08 предназначен для питания от сети переменного тока 220 В, 50 Гц, оборудования требующего питания постоянным напряжением 24 В.

Основное назначение ZL-24-08 – питание приборов и аппаратуры автоматики стабилизированным напряжением 24 В.

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| **Напряжение входное** | 220 В, 50 Гц (+15%, -20%) |
| **Ток входной** | ≤ 100 мА |
| **Напряжение выходное** | 24 ± 1,2 В DC |
| **Максимальный ток нагрузки** | 0,8 А |
| **Рабочий ток нагрузки** | 0,1...0,5 А |
| **Выходная мощность** | ≤ 20 Вт |
| **Гальваническое разделение** | импульсный трансформатор |
| **Тест сопротивления на пробой** | 1,5 кВ AC, 50 Гц, 1 мин. |
| **Рабочая температура** | 5...60°C |
| **Материал корпуса** | UEGM 25 (PHOENIX) |
| **Степень защиты корпуса** | IP20 |
| **Масса** | 0,25 кг |

**Внимание: при установке необходимо сохранять расстояние до соседних приборов с целью обеспечения нормальной вентиляции и оттока тепла. Минимальное расстояние от боковых стенок блока питания до соседних приборов 15 мм.**

## Способ заказа

**ZL-24-08**